

eksper metal

Catalogue produits 2027

L’acier et l’aluminium dans toutes les couleurs, finitions et décors.

Prélaqué · Aluzinc · Galvanisé · ZAM · Aluminium · Inoxydable

www.ekspermetal.com

Sommaire

Aciers plats, aciers longs, aluminium et acier inoxydable, avec l'approvisionnement, le contrôle qualité, la logistique et le financement derrière chaque commande.

1 Entreprise 3

Pourquoi Eksper 3

Réseau mondial 4

Approvisionnement et contrôle qualité 5

Logistique et financement commercial 6

Entrepôt et centre de services acier de Kocaeli 7

2 Aciers plats 8

Acier prélaqué 8

Surfaces et systèmes de peinture 9

Couleurs en stock 10

Collection de décors 11

Acier laminé à chaud 12

Acier laminé à froid 13

Acier galvanisé 14

Acier Aluzinc (Galvalume) 15

Acier revêtu ZAM 16

3 Aluminium 17

Aluminium poli et laqué 17

Options de surface de l'aluminium 18

4 Acier inoxydable 19

Acier inoxydable 19

Finitions et options produit 20

5 Aciers longs 21

Ronds à béton, fil machine et treillis 21

Barres marchandes, profilés et sections creuses 22

6 Contact 23

Siège et entrepôt 23

Bureaux régionaux 24

Notre équipe 25

Assistance d'urgence 24 h/24, 7 j/7 26

Demande de devis et notes 27

CATALOGUE À JOUR Scannez le QR code de la quatrième de couverture pour ouvrir la dernière version de ce catalogue.

DEPUIS 2014

Pourquoi Eksper

Dirigée par son fondateur, forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'acier.
Un seul partenaire pour l'approvisionnement, le contrôle qualité, la logistique et le stock disponible.

2014	40+	3 000 t	20+
Création	Pays desservis	Stockage à Kocaeli	Années d'expérience

CINQ RAISONS DE TRAVAILLER AVEC EKSPER

01	**Approvisionnement mondial**	Aciéries agréées en Turquie, en Inde, au Vietnam et en Corée, choisies selon chaque spécification.
02	**Contrôle qualité à la source**	Nos spécialistes techniques en Chine inspectent la production et le chargement sur place.
03	**Stock et transformation à Kocaeli**	Stock à Kocaeli et transformation en interne ; formage assuré par nos partenaires.
04	**Logistique et documents d'export**	Emballage sécurisé, chargement en conteneur et en breakbulk, documentation d'export complète.
05	**Un processus numérique transparent**	Assistant expERA et portail de suivi des expéditions sur ekspermetal.com.



www.ekspermetal.com
info@ekspermetal.com
+90 216 504 1696

Un partenaire responsable, du choix de l'aciérie au chargement au port, avec du stock disponible à Kocaeli.

40+ PAYS

Réseau mondial

Nous nous approvisionnons dans les grandes régions sidérurgiques du monde et livrons des clients dans plus de 40 pays.

ORIGINES D'APPROVISIONNEMENT


- Turquie
- Inde
- Vietnam
- Corée
- Chine
- Europe

EKSPER
CQ · CHARGEMENT · EXPÉDITION

MARCHÉS

- Amérique latine
- Afrique
- CEI
- Balkans occidentaux
- Europe occidentale

BUREAUX RÉGIONAUX

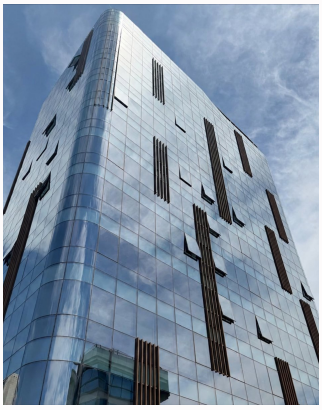


Turquie
Siège



Amérique latine
Bureau régional



Balkans occidentaux
Bureau régional

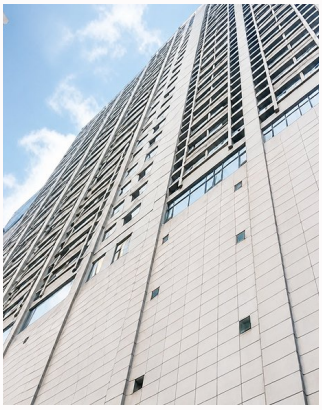

Chine
Bureau de contrôle qualité

LE RÉSEAU EN BREF

6
Origines d'approvisionnement

5
Régions de marché

4
Implantations de bureaux

Nous retrouvons nos clients sur les salons de Dubaï, Lagos, Nairobi, Medellín, Lima et Bogotá.

Approvisionnement et contrôle qualité

Un parcours maîtrisé pour chaque commande : spécifier, s'approvisionner, inspecter et charger.

01
Spécifier
Nuance, dimensions, revêtement et emballage validés avant la production.

02
S'approvisionner
Commandes passées auprès d'aciéries agréées, adaptées à la spécification.

03
Inspecter
Notre équipe technique contrôle la production sur place : épaisseur, revêtement, pliage.

04
Charger
Le chargement est supervisé et vérifié avant le départ de l'expédition.

LES CONTRÔLES QUALITÉ EN PRATIQUE




Test de brillance



Mesure d'épaisseur



Essai de pliage

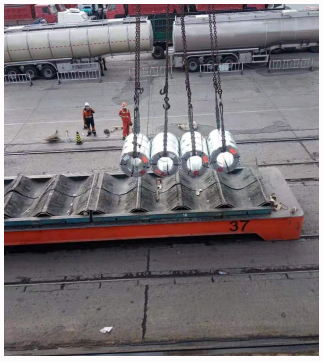

Supervision du chargement

CE QUE NOUS INSPECTONS

- Masse de revêtement et épaisseur de peinture
- Pliage et rupture
- Comparaison de couleur
- Régularité de surface
- Brillance
- Décoloration
- Écaillage de la peinture
- Mesure des dimensions
- Film protecteur

CE QUE NOUS CONTRÔLONS AU CHARGEMENT

- Emballage et marquage
- Chargement en conteneur et en breakbulk
- Arrimage et empotage
- Documents de chargement

Les procédures d'inspection qualité s'appliquent à la production, puis de nouveau au chargement.

Logistique et financement commercial

Emballé, chargé et documenté pour l'export, chaque étape étant visible dans un seul portail.

01
Emballage sécurisé
Bobines et fardeaux emballés pour protéger la surface et les rives pendant le transport.

02
Conteneur et breakbulk
Chargement planifié et supervisé pour les deux types d'expédition.

03
Documentation d'export
Documents complets préparés par une équipe expérimentée en procédures d'export.

04
Suivi des expéditions
Suivez chaque étape de votre commande dans le portail client.

DU PROJET CONFIRMÉ À LA LIVRAISON

01
Projet de commande
Quantités, spécification et emballage validés.

02
Facture proforma
Établie dès la confirmation du projet.

03
Production et CQ
Inspecté avant l'expédition.

04
Chargement et documents
Expédition chargée, documents prêts.


05
Suivi
Statut et documents dans le portail.

PORTAIL CLIENT

Chaque expédition, un seul portail

Suivez vos expéditions, accédez à vos documents et contrôlez chaque étape de votre export dans un portail sécurisé.

portal.ekspermetal.com →

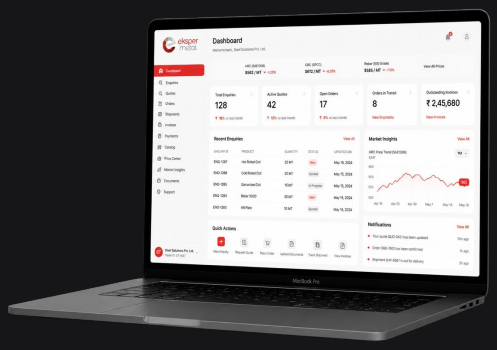

Les conditions de paiement et les options de financement commercial sont convenues commande par commande avec votre contact commercial.

Entrepôt et centre de services acier de Kocaeli

Entrepôt propre à Başiskele, avec stock disponible et transformation interne de l'acier plat revêtu.

3 000 t
Capacité de stockage

15 t
Capacité de levage des bobines

Kocaeli
Başiskele, Turquie

SERVICES DE TRANSFORMATION

Services en interne

Refendage, 0,20-0,80 mm

Coupe à longueur

Pose de film

Rebobinage en bobines plus petites

Services assurés avec des partenaires

Formage trapézoïdal et ondulé

Formage de tuile métallique

Refendage, 0,80-4,00 mm

PRÊT À EXPÉDIER

Acier prélaqué RAL

Acier revêtu à décor imprimé

Inspection qualité à la production et au chargement

LOGISTIQUE

Chargement supervisé et vérifié avant le départ

Appui à la documentation d'export

Coordination logistique



Vérifiez la disponibilité actuelle avant de demander un devis. Scannez le code pour voir la liste de stock actuelle.

STOCK DISPONIBLE
Scannez pour voir la liste de stock actuelle

PPGI / PPGL



Acier prélaqué

Bobines et tôles prélaquées pour la toiture, le bardage et l'architecture, en plus de 200 couleurs RAL Classic et décors imprimés, ou en couleurs sur mesure alignées sur des échantillons validés.


SPÉCIFICATIONS

Supports	Galvanisé (GI / DX51D), Aluzinc (AZ150), ZAM
Masse de revêtement	Z50-Z275 · AZ40-AZ180 · ZM30-ZM150
Épaisseur de base	0,15-1,50 mm (hors revêtement)
Largeur	30-1 500 mm
Poids de bobine / Ø int.	2,5-9 t · Ø int. 508 / 610 mm
Normes	EN, ASTM, JIS : nuances courantes et spéciales


SYSTÈMES DE PEINTURE

PE	Polyester
PVC	Plastisol
HDP	Polyester haute durabilité
PVDF	Fluoropolymère, résistance aux intempéries haut de gamme
EP	Primaire époxy · couche envers

OPTIONS DE SURFACE



Haute brillance



Satiné


Mat


Ridé


Imprimé


Gaufré


3D

FORMES DE LIVRAISON

- Bobine
- Bobine refendue
- Tôle

APPLICATIONS

- Toiture et bardage
- Tôles et panneaux profilés
- Panneaux d'électroménager
- Architecture

Refendage à votre largeur, production sur mesure d'après échantillons validés, contrôles qualité à la production et au chargement.


STOCK DISPONIBLE
Scannez pour voir la liste de stock actuelle

Surfaces et systèmes de peinture

Sept finitions de surface et quatre systèmes de peinture, adaptés à l'exposition, à la formabilité et à l'usage final.



FINITIONS DE SURFACE



Haute brillance 60-70 GU

Finition brillante et très réfléchissante pour panneaux intérieurs, électroménager et bardage décoratif.



Satiné 40-60 GU

Brillance équilibrée entre haute brillance et mat, qui limite l'éblouissement tout en gardant des couleurs vives.



Mat < 40 GU

Surface peu brillante, non réfléchissante.




Ridé

Texture mate profonde qui diffuse la lumière et ajoute de la profondeur.



Imprimé

Décors bois, pierre et décoratifs à l'aspect des matériaux naturels.



Gaufré

Texture en relief qui apporte profondeur visuelle, toucher et jeux de lumière.



3D

Veinures de bois, pierre et motifs géométriques gaufrés, avec une profondeur tactile.

Gamme de décors

Retrouvez tous les décors imprimés et 3D à la page 11.

Collection de décors →

SYSTÈMES DE PEINTURE

PE

Polyester

Durabilité standard

HDP

Polyester haute durabilité

Résistance UV renforcée

PVDF

Fluoropolymère

Résistance aux intempéries haut de gamme

PVC

Plastisol

Revêtement PVC épais pour formage profond

La finition, la couleur et le système de peinture sont confirmés commande par commande avec votre contact commercial.

Couleurs en stock

Couleurs RAL que notre entrepôt détient habituellement en stock sur l'acier prélaqué. La disponibilité évolue ; scannez pour voir la liste de stock actuelle.



COULEURS RAL EN STOCK

11 couleurs · 4 bientôt disponibles

RAL 8019 Grey brown	**RAL 9016** Traffic white	**RAL 9002** Grey white	**RAL 9006** White aluminium	**RAL 9007** Grey aluminium
RAL 9005 Jet black	**RAL 8017** Chocolate brown	**RAL 7016** Anthracite grey	**RAL 5010** Gentian blue	**RAL 3011** Brown red
RAL 3009 Oxide red	**RAL 8004** Copper brown	**RAL 9003** Signal white	**RAL 1018** Zinc yellow	**RAL 6029** Mint green


BIENTÔT

L'acier prélaqué est disponible sur stock. Les autres teintes RAL et les couleurs sur mesure sont produites à la commande.

STOCK DISPONIBLE
Scannez pour voir la liste de stock actuelle

Collection de décors

Décors imprimés et gaufrés répartis en cinq catégories. Les décors marqués En stock sont habituellement détenus dans notre entrepôt de Başiskele. La disponibilité évolue ; la gamme complète est produite à la commande.

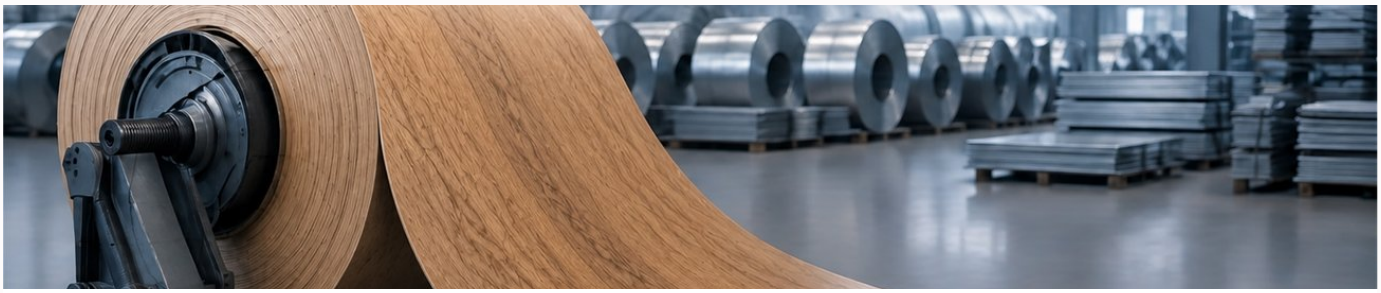

BOIS

7 modèles



W3D-01
Rustic Oak



W3D-02
Weathered Pine



W3D-03
Classic Walnut




W3D-04
Maple Matt



WPL-01
Cherry Plain



WPL-02
Beech Linear




WPL-03
Sand Oak

MUR EN PIERRE

4 modèles




SWPL-01



SWPL-02



SWPL-03



SWPL-04

MARBRE


4 modèles




MRBL-01



MRBL-02



MRBL-03



MRBL-04

CAMOUFLAGE

4 modèles



CAM-01



CAM-02




CAM-03




CAM-04

DÉCORATIF

4 modèles



DECO-01



DECO-02



DECO-03



DECO-04

La disponibilité varie selon le stock. Scannez pour voir la liste actuelle ; les autres décors sont produits à la commande.

STOCK DISPONIBLE
Scannez pour voir la liste de stock actuelle

HRC / HRP

Acier laminé à chaud

Produit plat économique pour la construction, les machines et la fabrication, là où résistance et formabilité comptent le plus.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur	1,20-25,4 mm
Largeur	50-2 100 mm
Diamètre intérieur	508 / 610 / 762 mm
Poids de bobine	6-39 t
Normes	EN, ASTM, JIS : nuances courantes et spéciales
Origines d'approvisionnement	Turquie · Chine · Inde · Europe

FAMILLES DE NUANCES

- Usage courant : Q235, SS400, A36, S235JR
- Pression et tubes : A515 Gr.60, API 5L Gr.A, P235GH
- Structure : Q345, A572 Gr.50, S355JR
- Construction navale : BV-A, ABS

FORMES DE LIVRAISON



Bobine

Idéale pour la transformation en continu, les centres de services et l'approvisionnement industriel en grands volumes.



Bobine refendue

Idéale pour les faibles largeurs et les applications de transformation en aval.



Tôle coupée à longueur

Idéale pour la fabrication de tôles planes, le formage et les applications prêtes à transformer.

APPLICATIONS

Structures en acier · Chaudières · Construction navale · Machines et équipements · Construction et infrastructures · Production de tubes et profilés · Appareils à pression · Construction lourde · Pièces résistantes à l'usure · Matière pour laminage à froid

Matière première pour les lignes de revêtement et de laminage à froid, et matériau direct pour la construction métallique et industrielle.

CRC / CRS

Acier laminé à froid

Surface lisse et propre, tolérances dimensionnelles plus serrées et formage fiable pour les applications de précision.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur	0,20-3,00 mm
Largeur	20-1 780 mm
Diamètre intérieur	508 / 610 mm
Poids de bobine	1,5-9 t
Normes	EN, ASTM, JIS : nuances courantes et spéciales
Origines d'approvisionnement	Turquie · Chine · Inde · Vietnam · Europe

NUANCES

- DC01-DC06 : du courant à l'emboutissage extra-profond
- Qualité émaillage
- Qualité dure
- Qualité emboutissage

OPTIONS DE SURFACE

- Surface brillante
- Surface recuite noire
- Huilé · Non huilé

FORMES DE LIVRAISON




Bobine

Livrée en bobines pour la transformation en continu et la production en grands volumes.



Bobine refendue

Disponible en feuillard refendu pour les faibles largeurs et la transformation ultérieure.



Tôles

Livrée en tôles coupées à longueur pour la production de pièces planes et une manutention plus simple.


APPLICATIONS

Automobile · Électroménager · Tubes et profilés · Mobilier · Construction · Articles émaillés · Fabrication générale · Composants métalliques

Bobines, feuillards et tôles coupées à longueur, avec options de surface et d'huilage adaptées au formage et à l'usage final.

Acier galvanisé

Bobines et tôles revêtues de zinc pour la construction, l'électroménager et le CVC.

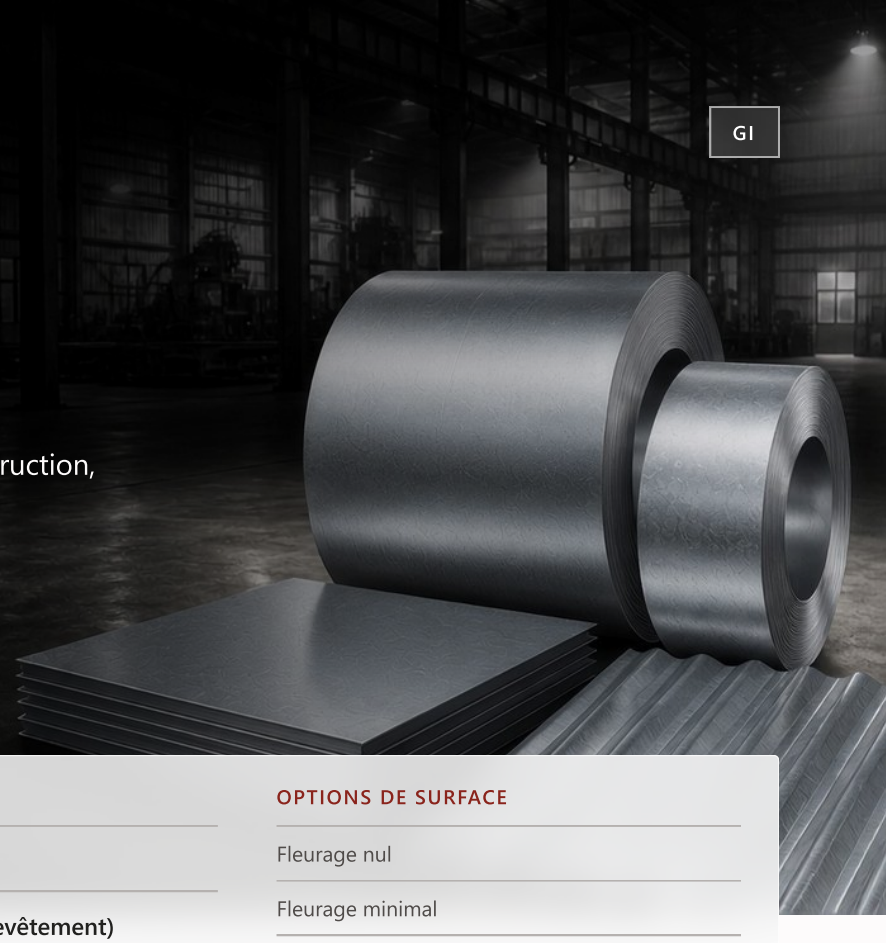

SPÉCIFICATIONS

Largeur	5-1 750 mm
Épaisseur	0,135-6,00 mm (BMT, hors revêtement)
Diamètre intérieur	508 / 610 mm
Poids de bobine	1,5-9 t
Normes	EN, ASTM, JIS : nuances courantes et spéciales
Transformation	Coupe à longueur


OPTIONS DE SURFACE

- Fleurage nul
- Fleurage minimal
- Fleurage normal

ORIGINES D'APPROVISIONNEMENT

Turquie · Chine · Inde · Vietnam · Europe

FORMES DE LIVRAISON




Bobine

Idéale pour la transformation en continu, le profilage et les usages industriels en grands volumes.



Bobine refendue

Idéale pour les lignes de profilage, la production de tubes et les applications industrielles à faible largeur.



Tôle coupée à longueur

Idéale pour la fabrication de tôles planes, la production de panneaux et les applications prêtes à transformer.



Tôle ondulée

Idéale pour la toiture, le bardage et les enveloppes de bâtiment légères.



Tôle trapézoïdale

Idéale pour les systèmes de toiture et de murs qui demandent une géométrie profilée et une tenue structurelle.



Tubes et profilés

Idéale pour les applications structurelles, extérieures et industrielles résistantes à la corrosion.

APPLICATIONS

Panneaux de toiture · Systèmes d'eaux pluviales · Éléments de solinage · Systèmes de bardage · Panneaux de façade · Profilés d'architecture · Composants d'électroménager · Gaines CVC · Armoires électriques · Profilés et tubes

Formats bobine, bobine refendue et tôle, avec coupe à longueur et contrôles à la production et au chargement.

Acier Aluzinc (Galvalume)

Acier brillant revêtu d'aluminium-zinc pour la toiture, les applications prélaquées et les usages industriels où la résistance à la corrosion et l'aspect de surface comptent.

SPÉCIFICATIONS

Largeur	20-1 250 mm
Épaisseur	0,15-2,00 mm (BMT, hors revêtement)
Diamètre intérieur	508 / 610 mm
Poids de bobine	1,5-9 t
Revêtement	AZ50-AZ150 · 55 % Al, 43,4 % Zn, 1,6 % Si
Normes	EN, ASTM, JIS : nuances courantes et spéciales

ORIGINES D'APPROVISIONNEMENT


Turquie · Chine · Inde

OPTIONS DE TRAITEMENT


AFP : couche anti-traces de doigts

Huilé / non huilé


OPTIONS DE SURFACE

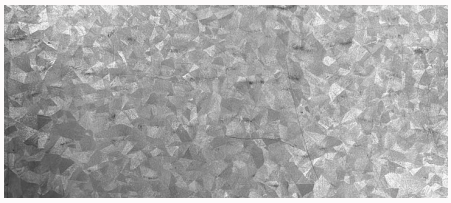

Fleurage normal

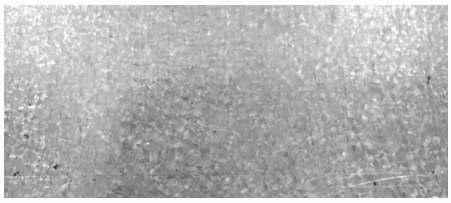

Fleurage minimal

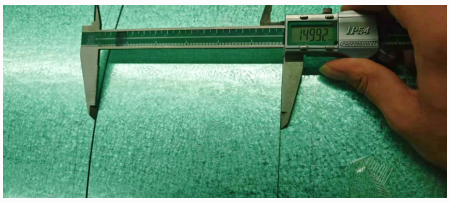

AFP coloré

APPLICATIONS

TOITURE

- Tôles ondulées
- Panneaux de toiture
- Systèmes d'eaux pluviales
- Éléments de solinage

BASE DE PRÉLAQUAGE

- Production d'acier prélaqué
- Panneaux revêtus
- Tôles profilées
- Usages décoratifs

USAGE INDUSTRIEL

- Composants d'électroménager
- Armoires électriques
- Pièces CVC
- Congélateurs industriels
- Ossature légère en acier

Formats bobine, bobine refendue et tôle, avec coupe à longueur et contrôles à la production et au chargement.

Acier revêtu ZAM

Le ZAM100 égale l'acier galvanisé Z275 en résistance à la corrosion. Avec des revêtements jusqu'au ZAM600, il offre une durée de vie plus longue en environnements sévères.

SPÉCIFICATIONS

Largeur	150-1 500 mm
Épaisseur	0,50-6,00 mm (BMT, hors revêtement)
Plage de revêtement	ZAM60-ZAM600 (nominal)
Poids de bobine	1,5-15 t
Nuances	DX51D · S250GD-S550GD (EN 10346)
Normes	EN, ASTM, JIS : nuances courantes et spéciales

ORIGINES D'APPROVISIONNEMENT

Chine · Corée · Europe · Vietnam · Inde

ÉGALEMENT DISPONIBLE

Tôles ondulées


PROPRIÉTÉS CLÉS

Résistance à la corrosion

Protection des rives de coupe

Axé sur la longévité

FORMES DE LIVRAISON

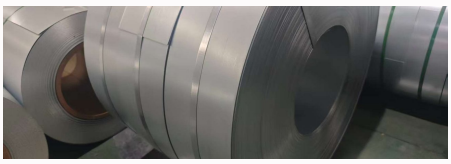


Bobine refendue

Refendue aux largeurs requises pour la transformation et la fabrication.



Profilés

Profilés pour supports photovoltaïques et ossatures porteuses.

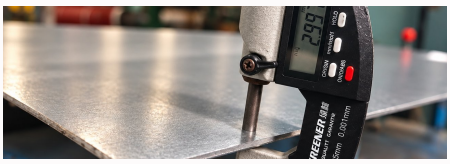


Tôle

Tôle coupée à longueur pour une fabrication directe.

APPLICATIONS

Structures de montage · Structures au sol · Composants éoliens · Toiture et bardage · Ossatures porteuses · Glissières de sécurité · Structures de serres · Bâtiments d'élevage · CVC et gaines · Équipements marins

Formats bobine, bobine refendue et tôle, avec coupe à longueur et contrôles à la production et au chargement.

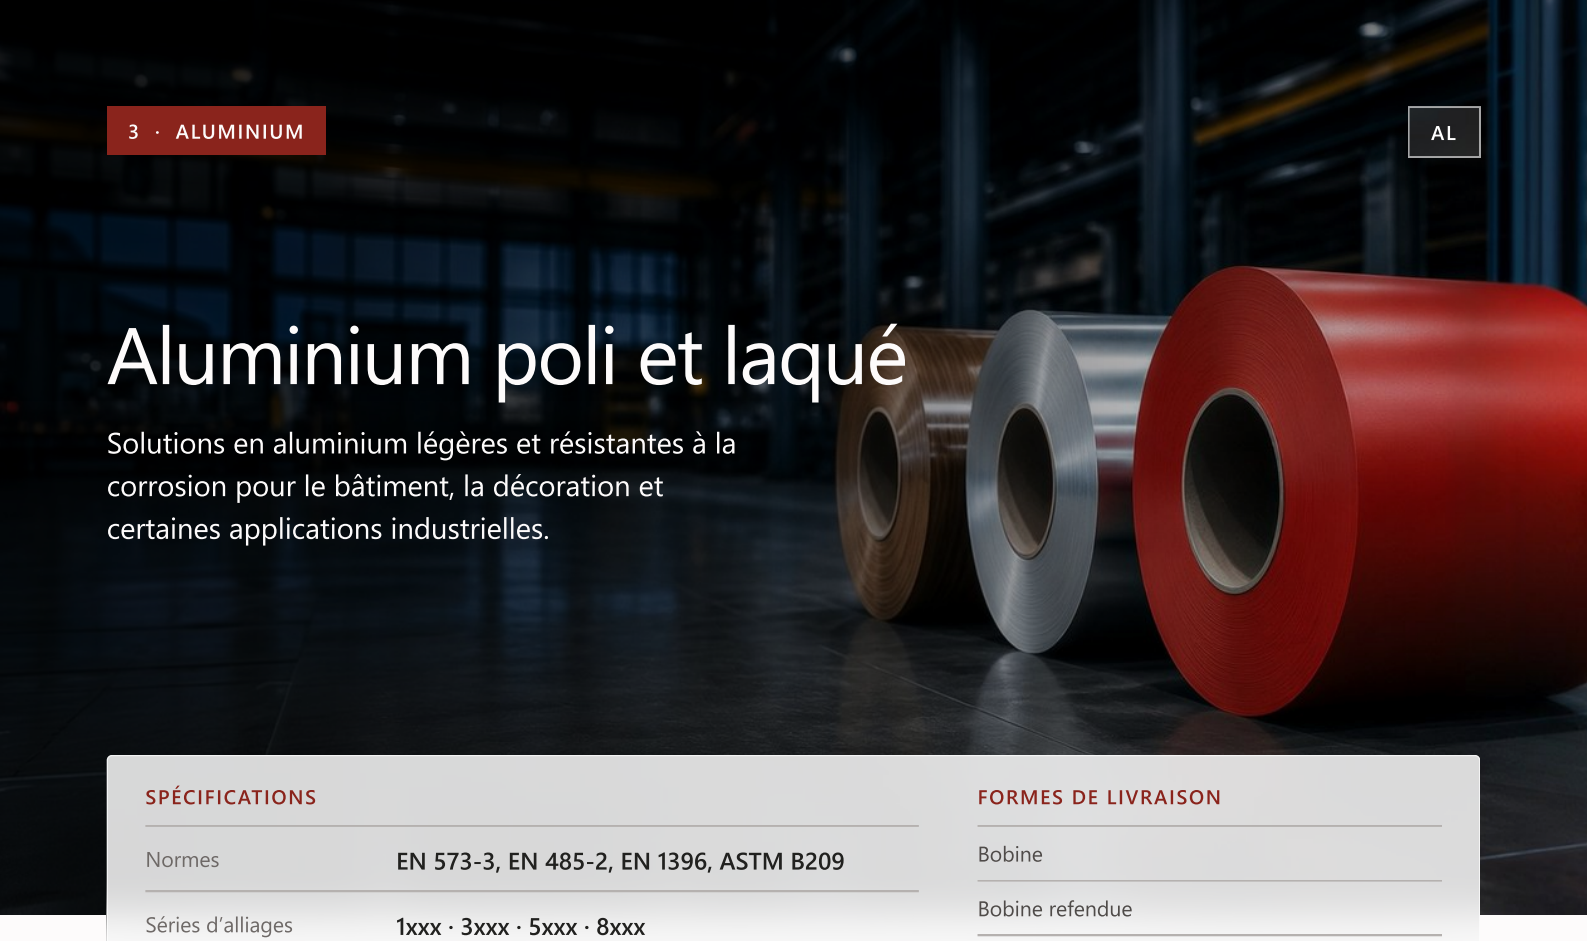

Aluminium poli et laqué

Solutions en aluminium légères et résistantes à la corrosion pour le bâtiment, la décoration et certaines applications industrielles.

SPÉCIFICATIONS

Normes	EN 573-3, EN 485-2, EN 1396, ASTM B209
Séries d'alliages	1xxx · 3xxx · 5xxx · 8xxx
Diamètre intérieur	508 mm
Poids de bobine	2-5 t
Film protecteur	Film PE en option

FORMES DE LIVRAISON

- Bobine
- Bobine refendue
- Tôle

OPTIONS PRODUIT


- Bobines et tôles polies
- Bobines laquées
- Finitions gaufrées et imprimées

OPTIONS




Poli

Aspect métallique net et réflectivité naturelle, sur une finition aluminium non laquée.



Laqué

Palette RAL Classic : 213 couleurs en 9 familles, ou couleurs sur mesure d'après échantillons validés.



Gaufré

Gaufrage stuc et diamant ; réduit les reflets et masque les marques de manipulation.



Imprimé

Décors bois, effet cuivre et décoratifs pour murs d'accent, intérieurs et projets sur mesure.

APPLICATIONS

Tôles de toiture · Systèmes d'eaux pluviales · Solins et faîtières · Systèmes de bardage · Profilés d'architecture · Panneaux composites · Systèmes de plafond · Luminaires · Signalétique · Murs d'accent · Cabines d'ascenseur

Disponible via l'entrepôt et l'approvisionnement en usine. L'offre laquée et polie dépend des besoins du projet.

STOCK DISPONIBLE

Scannez pour voir la liste de stock actuelle

Options de surface

Choisissez le caractère de surface qui répond le mieux aux priorités visuelles, de revêtement et d'application de votre projet.


Poli

Retenu lorsqu'il faut un aspect métallique net, une réflectivité naturelle et une finition aluminium non laquée.

USAGES TYPES

Réflecteurs et luminaires · Moulures décoratives et signalétique · Panneaux d'électroménager et de cuisine · Panneaux intérieurs de plafond et de mur



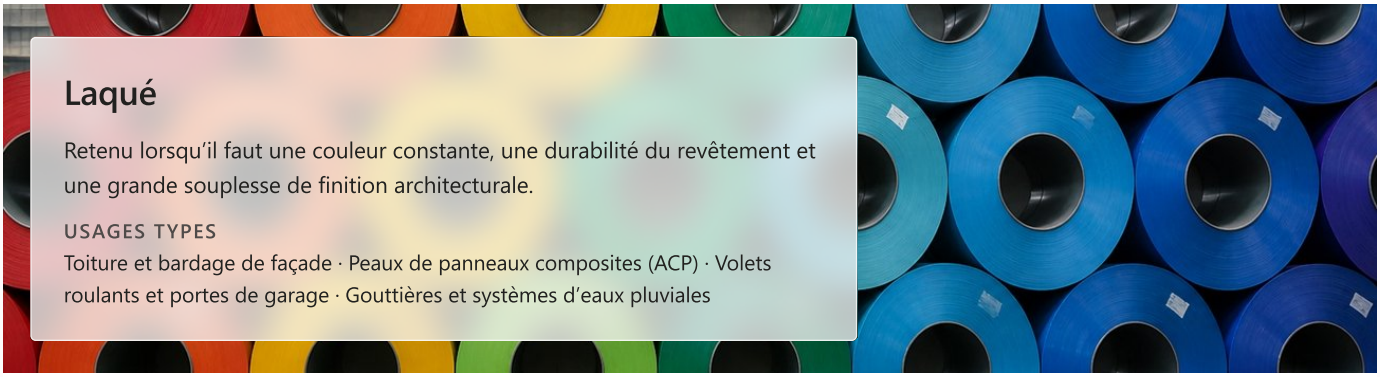


Laqué

Retenu lorsqu'il faut une couleur constante, une durabilité du revêtement et une grande souplesse de finition architecturale.

USAGES TYPES

Toiture et bardage de façade · Peaux de panneaux composites (ACP) · Volets roulants et portes de garage · Gouttières et systèmes d'eaux pluviales

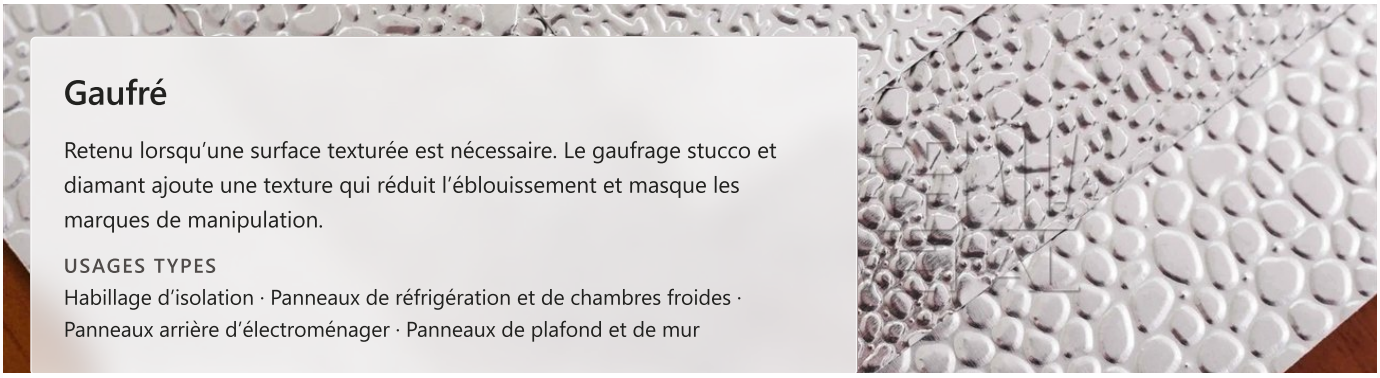


Gaufré

Retenu lorsqu'une surface texturée est nécessaire. Le gaufrage stucco et diamant ajoute une texture qui réduit l'éblouissement et masque les marques de manipulation.

USAGES TYPES

Habillage d'isolation · Panneaux de réfrigération et de chambres froides · Panneaux arrière d'électroménager · Panneaux de plafond et de mur

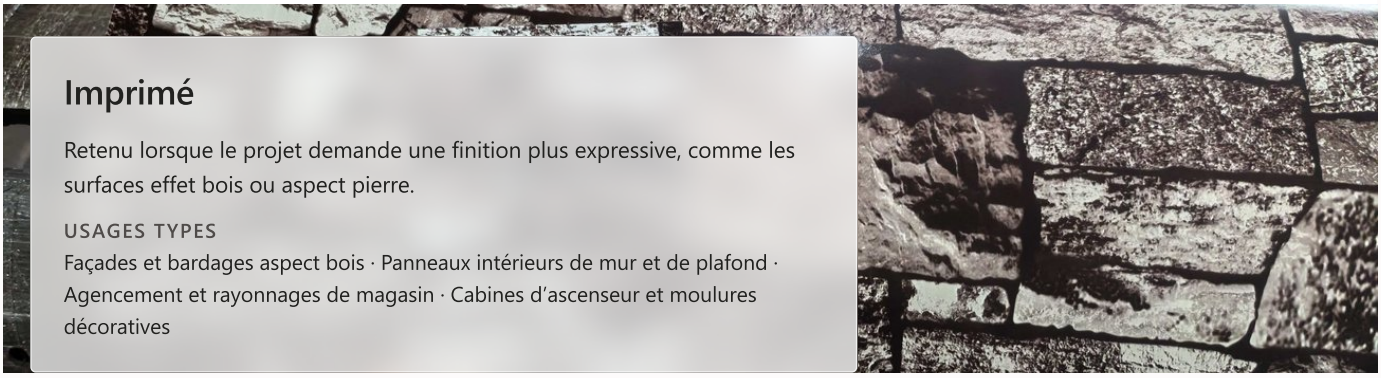

Imprimé

Retenu lorsque le projet demande une finition plus expressive, comme les surfaces effet bois ou aspect pierre.

USAGES TYPES

Façades et bardages aspect bois · Panneaux intérieurs de mur et de plafond · Agencement et rayonnages de magasin · Cabines d'ascenseur et moulures décoratives

Laqué : palette RAL Classic, 213 couleurs en 9 familles. Imprimé : 13 modèles de décors en 3 catégories.


Acier inoxydable

Acier inoxydable plat et long en séries 200, 300 et 400, avec finitions brutes, polies et colorées adaptées à chaque usage final.

SPÉCIFICATIONS

	SÉRIE 300	SÉRIE 200	SÉRIE 400
Type	Austénitique, chrome-nickel	Austénitique, nickel réduit	Ferritique et martensitique
Nuances	304, 304L, 316, 316L, 310S, 321	201, 202	430, 409, 410
Normes	EN, ASTM et JIS : nuances courantes et spéciales ; autres nuances selon la spécification du client		
Origines	Turquie	Chine	Taïwan	Corée

PRODUITS

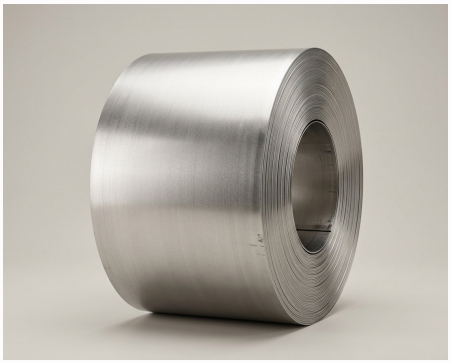


Produits plats

Bobine, tôle, tôle forte et feuillard. Laminé à froid 0,30-3,00 mm, largeur 1 000-2 000 mm ; tôle forte laminée à chaud 3-120 mm.



Produits longs

Ronds, carrés et plats, cornières, tubes et tuyaux. Rond 12-600 mm, longueurs jusqu'à 6 m.

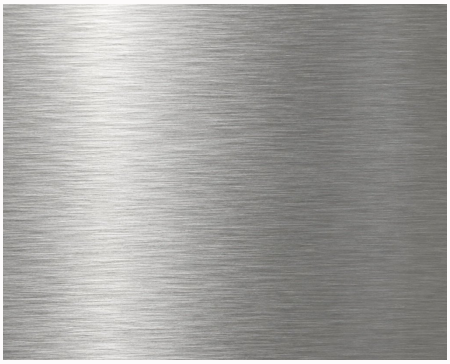

Finitions de surface

2B, BA, N° 4, Hairline, 8K, microbillé et Couleur et PVD, adaptés à chaque usage final.

APPLICATIONS

Plans de travail et éviers · Ustensiles de cuisson · Hottes · Transformation alimentaire · Électroménager · Fours encastrables · Tambours de lavage · Ventilation · Panneaux de cabine · Portes et huisseries · Escaliers mécaniques · Habillage de halls

Produits plats et longs, groupés dans un même conteneur, avec contrôles à la production et au chargement.

Finitions et options produit

La finition de surface détermine l'aspect de l'acier inoxydable, sa réflexion de la lumière et sa capacité à masquer l'usure. Choisissez une finition brute, polie ou colorée pour chaque application.

FINITIONS DE SURFACE




2B Mat



BA Brillant



N° 4 Brossé




Hairline



8K Miroir



Microbillé




Couleur et PVD




N° 1 · Tôle forte laminée à chaud


OPTIONS PRODUIT



Bobine



Tôle



Tôle forte



Feuillard



Tôle larmée



Rond



Carré



Plat



Cornière



Tube et tuyau

APPLICATIONS

APPLICATION	NUANCES	FINITIONS
Cuisine industrielle et restauration	304, 201	N° 4, 2B
Ustensiles de cuisson et arts de la table	201, 304, 430	2B, BA, 8K
Électroménager et appareils encastrables	430, 304	BA, N° 4, Hairline
Chauffage et ventilation	430, 304, 321, 310S	2B, N° 4
Ascenseurs et escaliers mécaniques	304, 201	Hairline, 8K, PVD
Automobile et transport	409, 410, 430, 304	2B, BA
Architecture et mobilier	304, 316L	Hairline, 8K, microbillé
Machines et équipements textiles	304, 316L, 410	Tôle forte et barres

Un doute sur la finition ? Indiquez-nous l'usage final et l'environnement, et notre équipe vous proposera la nuance, la finition et la forme de produit adaptées.

Ronds à béton, fil machine et treillis

Aciers longs d'armature et de tréfilage pour la construction, la fabrication et l'industrie.

SPÉCIFICATIONS

	RONDS À BÉTON	FIL MACHINE	TREILLIS
Dimension	6-54 mm	5,5-34 mm	Fil 3,4-11,0 mm, maille 50-250 mm
Poids du fardeau	1 000-2 500 kg	350-2 100 kg	s.o.
Longueur / panneau	6 / 8 / 9 / 12 / 18 m	En couronnes	500-2 650 × 1 000-10 000 mm
Normes	ASTM A615 Gr.40/60, BS 4449 B500B, DIN 488 BSt 420/500	SAE 1006-1022, DIN 17100 ST 37.2	TS 4559, DIN 488, BS 4483 / ASTM A185
Origines	Turquie	Turquie Chine	Turquie Chine

PRODUITS




Ronds à béton

Barres d'armature nervurées et lisses, livrées droites, pliées en deux ou en couronnes.



Fil machine

Couronnes laminées à chaud servant de matière pour le tréfilage, le formage à froid et la fabrication de treillis.

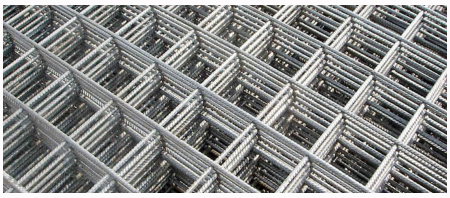

Treillis

Treillis soudé pour l'armature du béton, les clôtures et l'industrie, en panneaux ou en rouleaux.

APPLICATIONS

Fondations · Poteaux · Poutres · Dalles · Panneaux préfabriqués · Tréfilage · Soudage de treillis · Visserie · Ressorts · Ponts · Murs de soutènement · Clôtures

Transmettez-nous votre spécification pour vérifier le stock actuel et les options d'approvisionnement.

Barres marchandes, profilés et sections creuses

Profilés en acier polyvalents pour la fabrication, les systèmes de support et la charpente générale, en applications structurelles et industrielles.

SPÉCIFICATIONS

	RONDS	PROFILÉS EN C	TUBES CARRÉS (SHS)
Dimension	Diamètre 6-80 mm	C60-C300 mm	10×10-800×800 mm
Poids / épaisseur	0,222-39,457 kg/m	1,5-6 mm	0,60-50 mm
Longueur	5,5-12 m	Coupe à longueur, jusqu'à 12 m	3-18 m
Normes	DIN, EN, ASTM	EN 10162, EN 10346, EN 1090	EN 10219, EN 10210, ASTM A500
Nuances	S235JR, S275JR, S355JR / S355J2, ASTM A36, ASTM A572 Gr.50	S250GD+Z / S280GD+Z, S350GD+Z, S235JR + HDG, S355JR + HDG	S235JRH, S275J0H / S275J2H, S355J0H / S355J2H / S355K2H, S420MH / S460MH

PRODUITS




Barres marchandes

Ronds, carrés et plats, cornières et profilés en T pour la fabrication et la charpente générale.



Profilés

C, Oméga, Sigma, poutrelles en W, IPE et IPEA, laminés à chaud ou pré-galvanisés.

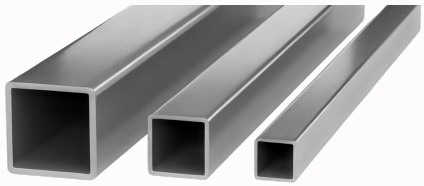

Sections creuses

Profilés fermés carrés, rectangulaires et circulaires pour ossatures, poteaux et trackers solaires.

APPLICATIONS

Ossatures · Supports · Solives · Passerelles · Garde-corps · Châssis de machines · Supports solaires · Pannes · Ossature légère · Poteaux · Soudage · Pliage · Poinçonnage · Formage

Approvisionnement selon la demande et la disponibilité. Transmettez-nous votre spécification pour connaître les options actuelles.

Siège et entrepôt

Nous menons le négoce international d'acier depuis Istanbul et livrons depuis notre propre entrepôt de Başiskele ou via le port de Başiskele.

SIÈGE · ISTANBUL

Siège en Turquie

+90 216 504 1696

+90 850 227 0652

info@ekspermetal.com
muhasebe@ekspermetal.com
logistics@ekspermetal.com

Şerifali Mh. Kıble Sk. No:19/21
Loft Up 7.60 Kat 1 Daire 4
Ümraniye, İstanbul
Voir sur Maps →



ENTREPÔT · KOCAELI

Entrepôt en Turquie

+90 262 502 6827

+90 533 505 1453

cenk.uzoglu@ekspermetal.com

Karadenizliler Mahallesi, Bilim Sokak, No:13/2
Başiskele / Kocaeli
Voir sur Maps →

Un problème urgent d'expédition ? Notre équipe d'urgence 24 h/24, 7 j/7 est à la page 26.



Bureaux régionaux

Nos équipes en Amérique latine et dans les Balkans occidentaux travaillent avec les acheteurs sur leurs marchés, et notre équipe en Chine soutient l'approvisionnement et le contrôle qualité sur place.

BUREAU RÉGIONAL

Bureau Amérique latine

Edgardo Fleitas
Responsable régional

latinamerica@ekspermetal.com

+595 21 523 732
+595 21 523 793

Capitan Victoriano Bueno 572/c
Victor Heyn. Suite 104. Edificio 572
Primer Piso, Barrio Villa Aurelia
Asunción, Paraguay
Voir sur Maps →

BUREAU RÉGIONAL

Bureau Balkans

Kastriot Jahaj
Responsable régional

kastriot.jahaj@ekspermetal.com

+355 4 2440001
+355 682 015 655

Square 21" Residence Ent. 2,
Fl 2, Ap. 5, Kavaja Street
Tiranë, Albanie
Voir sur Maps →

BUREAU RÉGIONAL

Bureau Chine

Jack Lee
Responsable régional

jack.lee@ekspermetal.com

+86 185 6032 4996


Building 3, BinJiang No.1 Community,
Shenzhen Road, Zhoucun District
Zibo City, Shandong, Chine
山东滨江壹号 3-2-501 室 杏园路 邮编
255300
Voir sur Maps →



Bureau Amérique latine



Bureau Balkans

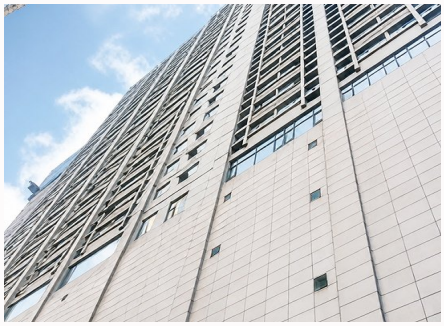

Bureau Chine

LE RÔLE DE CHAQUE BUREAU

Amérique latine

Bureau de liaison depuis 2016, au service des clients de toute la région.

Balkans occidentaux

Équipe de marché régionale pour les clients des Balkans occidentaux.

Chine

Contrôle qualité et appui à l'approvisionnement sur place depuis 2014.

Votre bureau régional est le moyen le plus rapide de joindre une équipe locale.



Notre équipe

Des responsables en Turquie, en Amérique latine, dans les Balkans occidentaux et en EMEA, à un appel de vous.

DIRECTION ET VENTES

Umut Erdal
Directeur général

umut.erdal@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+90 549 423 0988

Mert Kızay
Responsable des ventes export

mert.kizay@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+90 546 423 6050

GESTION RÉGIONALE ET CLIENTS



Kastriot Jahaj
Responsable région Balkans occidentaux

kastriot.jahaj@ekspermetal.com
+355 4 2440001
+355 682 015 655



Edgardo Fleitas
Responsable Amérique latine

latinamerica@ekspermetal.com
+595 981 288 950
+595 21 523 732



Soufyan Iallouchen
Chargé de compte, EMEA

soufyan@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+31 6 28791579



Cenk Uzoğlu
Responsable des ventes Turquie

cenk.uzoglu@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+90 533 505 1453

FINANCE

Turgay Yüksel
Directeur financier

turgay.yuksel@ekspermetal.com
+90 535 521 0815

Vous ne savez pas qui contacter ? Écrivez à info@ekspermetal.com et nous orienterons votre demande.

RÉPONSE D'URGENCE

Toujours à portée de main

En cas de retard d'expédition en cours, de problème douanier ou de défaut qualité urgent, notre équipe d'urgence est d'astreinte jour et nuit.

24 / 7
D'ASTREINTE

CANAUX D'URGENCE

LIGNE D'URGENCE
+90 546 423 6050

E-MAIL
emergency@ekspermetal.com

WHATSAPP
+90 546 423 6050

CE QUI RELÈVE D'UNE URGENCE

- Retards d'expédition qui perturbent le calendrier de production
- Blocages en douane exigeant des documents en urgence
- Défauts qualité constatés au déchargement
- Marchandises endommagées exigeant une réclamation immédiate
- Documents manquants ou erronés au port
- Cas de force majeure affectant les délais de livraison

Pour toute demande générale, contactez le service concerné pendant les heures de bureau.

Demander un devis

Remplissez ce formulaire à la main, prenez-le en photo et envoyez-le par e-mail ou WhatsApp. Nous vous répondons par un devis.

Société

Personne de contact

Pays

Téléphone / WhatsApp

E-mail

Destination de livraison

PRODUIT

☐ Acier prélaqué ☐ Acier galvanisé ☐ Aluzinc ☐ ZAM ☐ Laminé à chaud ☐ Laminé à froid ☐ Aluminium

☐ Acier inoxydable ☐ Ronds à béton et barres marchandes

Code RAL / décor

Épaisseur × largeur (mm)

Quantité estimée (tonnes)

ENVOYEZ VOTRE DEMANDE À

Mert Kızay
Responsable des ventes export
+90 546 423 6050 · WhatsApp
mert.kizay@ekspermetal.com

Scannez pour enregistrer le contact

NOTES

Les couleurs peuvent différer à l'écran et à l'impression. La couleur définitive est confirmée sur échantillon physique.

Scannez le QR code de la quatrième de couverture pour accéder au catalogue actuel.

Les prix et les dimensions sont confirmés au stade du devis.

Les informations produit peuvent évoluer. Catalogue version 2027, publié en novembre 2026.

SCANNEZ POUR LE CATALOGUE À JOUR

eksper metal

Un approvisionnement en acier de confiance pour le commerce mondial

Toujours à jour. Scannez le code pour ouvrir le catalogue actuel.

ADRESSE
Şerifali Mh. Kıble Sk. No:19/21, Loft Up 7.60 Kat 1 Daire 4, Ümraniye, İstanbul

TÉLÉPHONE
+90 216 504 1696

TURKISH STEEL
ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

TİM Exportateurs d'acier : membre depuis 2014

www.ekspermetal.com
info@ekspermetal.com
Devis avec expERA

© 2027 Eksper Metal Ltd. · Catalogue produits 2027